番号	名　称	材　質	個数	備　考	番号	名　称	材　質	個数	備　考
1	ボディ	C69300 ※1	1	耐脱亜鉛銅合金	13	シリンダー	C5341	1	
2	フレーム	CAC406	1	Crメッキ	14	プランジャー	SUS303	1	
3	デフレクター	C5191	1		15	セットスクリュー	SUSXM7	1	
4	ガイドリング	SUS304	1		16	ヒートコレクター(L)	C1100	1	Snメッキ
5	ガイドピン	SUS304	2		17	ヒートコレクター(U)	C1100	1	Snメッキ
6	ディスク	C69300 ※1	1	耐脱亜鉛銅合金	18	固定ネジ	C3604	1	Snメッキ
7	シート	フッ素樹脂	1		19	板バネ	SUS304	1	
8	コイルスプリング	SUS304	1		20	リテーナー	SPCC	1	Cuメッキ
9	サドル	SUS304	1		21	カバープレート	C1100	1	色:アイボリー
10	レバー	SUS304	2		22	可溶合金	————	1	
11	バランサー	SUS304	1		23	低融点合金接合	————	3	
12	サポートプレート	SUS304	1						

※1:ASTM規格

仕　様

型　式	CQRⅡ72	
型式承認番号	ス第29～3号	
感度区分	1種	
作動温度	スプリンクラーヘッド部	72℃
	カバープレートアッセンブリ	60℃
防護範囲	r2.6m	
流量定数	K80	
取付方向	下向き	
カラー標示	無色	
最高周囲温度	39℃未満	

標示温度	保護キャップの色
72℃	薄赤

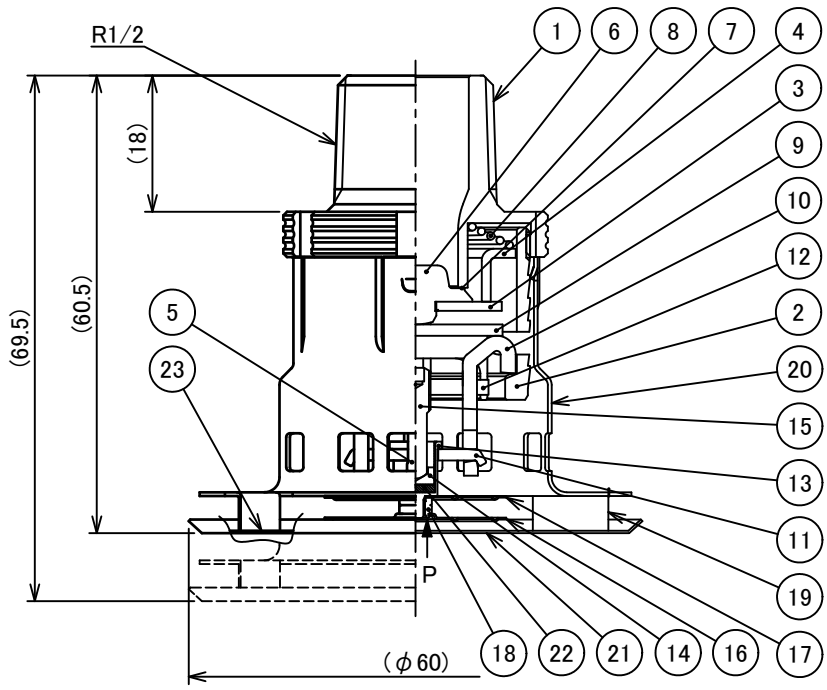

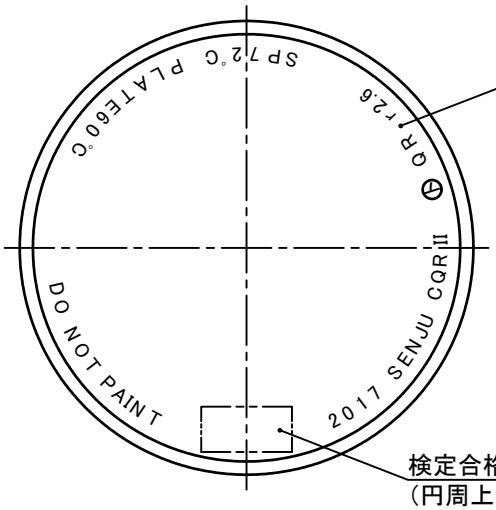

検定合格証票
(円周上ランダムに貼付け)

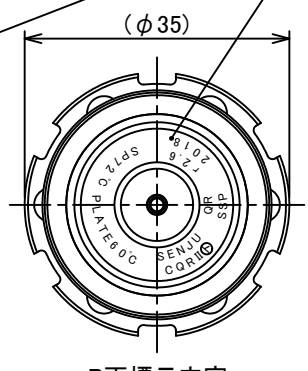

P面標示内容

標　示

- 製 品 名:CQRⅡ
- 特例承認:㊦
- ヘッド標示温度:SP 72℃
- プレート標示温度:PLATE 60℃
- 散水半径:r2.6
- 感　　度:QR
- 取付方向:SSP
- 製 造 年:2018(例)
- 塗装禁止の旨の標示 (DO NOT PAINT)

(一社)日本消火装置工業会が定める自主基準(負圧環境下でも使用可能なヘッドの試験基準)に基づき性能が確認されたヘッドです。

図面名称	作成年月日	18/06/12	図面番号	版数
閉鎖型スプリンクラーヘッド(高感度型) コンシールドタイプ　CQRⅡ72(アイボリー)	投影法	3角法	J087300	A
	尺　度	1 / 1	千住スプリンクラー株式会社	