




番号	名称	材質	個数	備考
1	ボディ	FCD450	1	
2	カバー	FCD450	1	
3	スピンドル	C3604	1	
4	カバーボルト	SS400	—	
5	プラグ	FCMB	1	25A
6	メンテナンスプラグ	C3604	1	
7	ロックレバー	SUS304	2	
8	バタフライ弁	SCS13	2	
9	ステム	SUS304	2	

仕様	
型式	型式番号
SENJU-DVW40	開第 13 ~ 9号
SENJU-DVW50	開第 13 ~ 7号
SENJU-DVW65	開第 13 ~ 8号
一斉開放弁	
呼び	10K
取付方向	縦横両用
制御方法	減圧型
使用圧力範囲	0.15 ~ 1.4 MPa

呼び径	φd	L	φD	φC	n-φh	t	J	K	S	質量 (Kg)	等価長 (m)
40	45	230	140	105	4-19	16	35	99	151	13	12.0
50	55	250	155	120	4-19	16	39	99	151	15	15.0
65	70	290	175	140	4-19	18	55	121	193	22	19.7

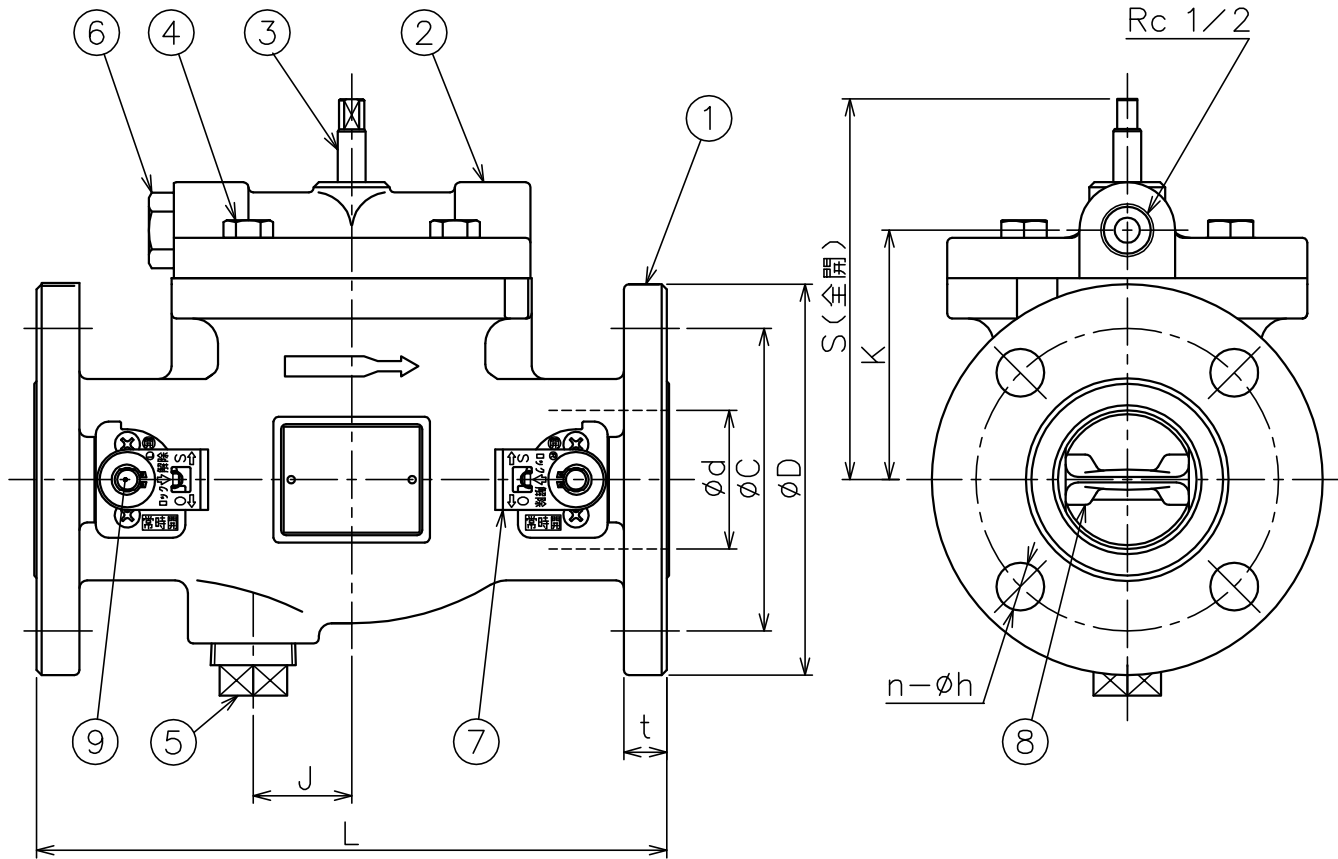

図面名称 一斉開放弁 減圧型 DVW	作成年月日	01/5/11	製図	検図	承認
	投影法	3角法	SS		
	尺度	Free			
千住スプリンクラー株式会社	図面番号	J048270			改版