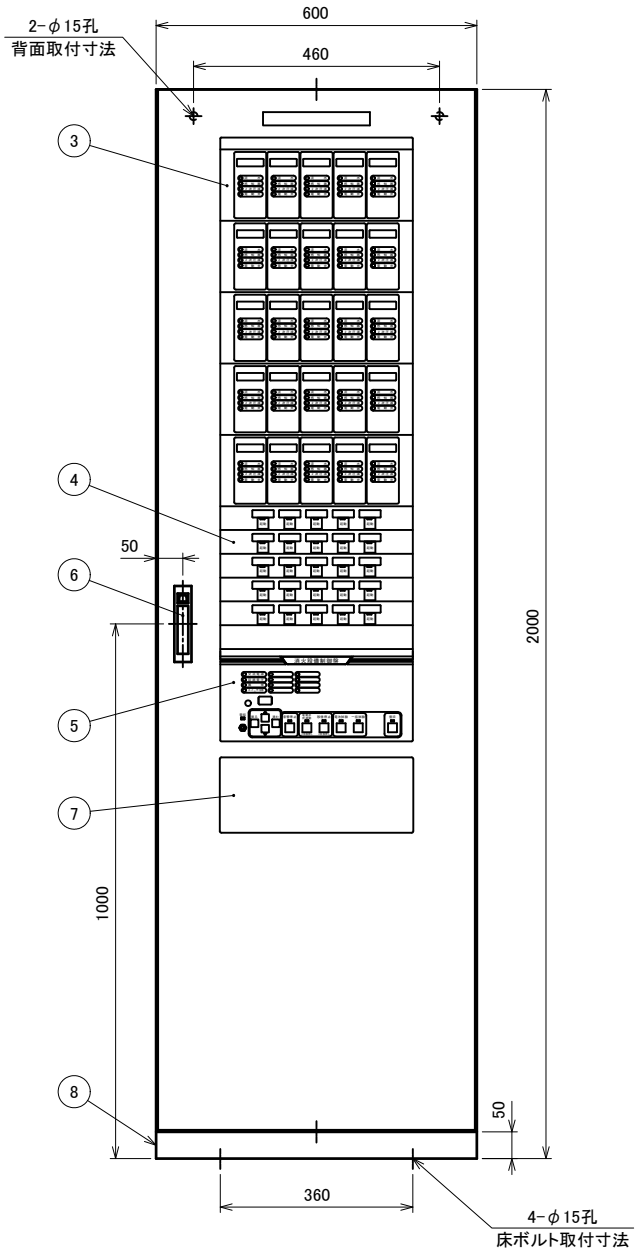

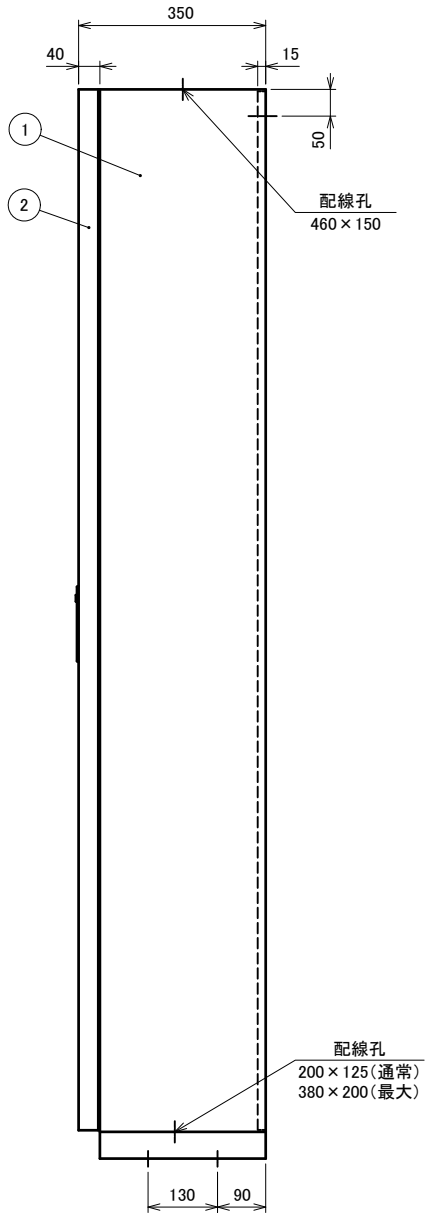

番号	名　称	材　質	個数	備　考
1	本体	SPCC	1	t=1.6
2	扉	SPCC	1	t=1.6
3	地区パネル	SPCC	1	
4	起動スイッチパネル	SPCC	1	
5	操作パネル	SPCC	1	詳細別図
6	扉ハンドル	―――	1	
7	機能説明銘板	―――	1	詳細別図
8	据置台	SPCC	1	t=3.2
附属品	終端抵抗(5.1kΩ 1/2W)	―――	133	
附属品	ヒューズ	―――	必要数	
附属品	ヒューズ交換ツール	―――	1	

機器仕様

項　目	標　準　仕　様
回線数	25回線
入力電源	AC100V±10%　50/60Hz
回路電源	DC24V
予備電源	密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 DC24V　6.0Ah 1時間監視、30分作動
感知器接続数	熱感知器：所要数（サーミスタ式除く） 煙感知器：40個／回線
蓄積機能	無し
電　話	1回線：電話ジャック方式
取付方法	自立型
外形寸法	2,000×600×350
質　量	約131kg

選択仕様

項　目	標準／オプションの選択	
自動起動方式	□ 標準	感知器作動信号のみで起動
	□ オプション	感知器作動信号と2次圧減信号とのANDで起動
塗装色	□ 標準	日塗工(2001年度版)　A22-90B 半ツヤ
	□ 指定色	日塗工色標番号：＿＿＿＿＿＿
		ツヤ：＿＿＿＿＿＿
入力電源	□ 標準	AC100V　50/60Hz
	□ オプション	AC200V　50/60Hz

製品記号：SDP- ※1 L ※2

※1：回線数を表す

※2：感知器作動信号のみで起動の場合：無記入
感知器作動信号と2次圧減信号とのAND条件で起動の場合：A

図面名称	作成年月日	18/08/09	図面番号	版 数
プリアクション制御盤（25回線、予作動式用） SDP-25L, SDP-25LA	投 影 法	3 角 法	J056310-F	
	尺　度	Free	千住スプリンクラー株式会社	