

⚠ 取扱上の注意事項(補足)

① 千住スプリンクラー株式会社

閉鎖型スプリンクラーヘッド DPT - WC

本製品は、下記の仕様及び性能を持ったDPT型スプリンクラーヘッドに、外部腐食環境に対する耐食性に優れたワックスをコーティングしたDPT - WC型スプリンクラーヘッドです。


ご使用の際には、同梱されております「DPT型スプリンクラーヘッドの取扱上の注意事項」及び本補足注意事項の内容をご理解のうえ、お取り扱いをお願いします。

仕様及び性能

型式記号	型式承認番号	標示温度	色別表示	許容最高周囲温度
DPT 72	ス第 9~38~1 号	72	無	39 未満
DPT 96	ス第 9~39~1 号	96	白	64 未満

日本消防検定協会による検定合格品。

製品仕様詳細につきましては、別途製品仕様図等をご参照願います。

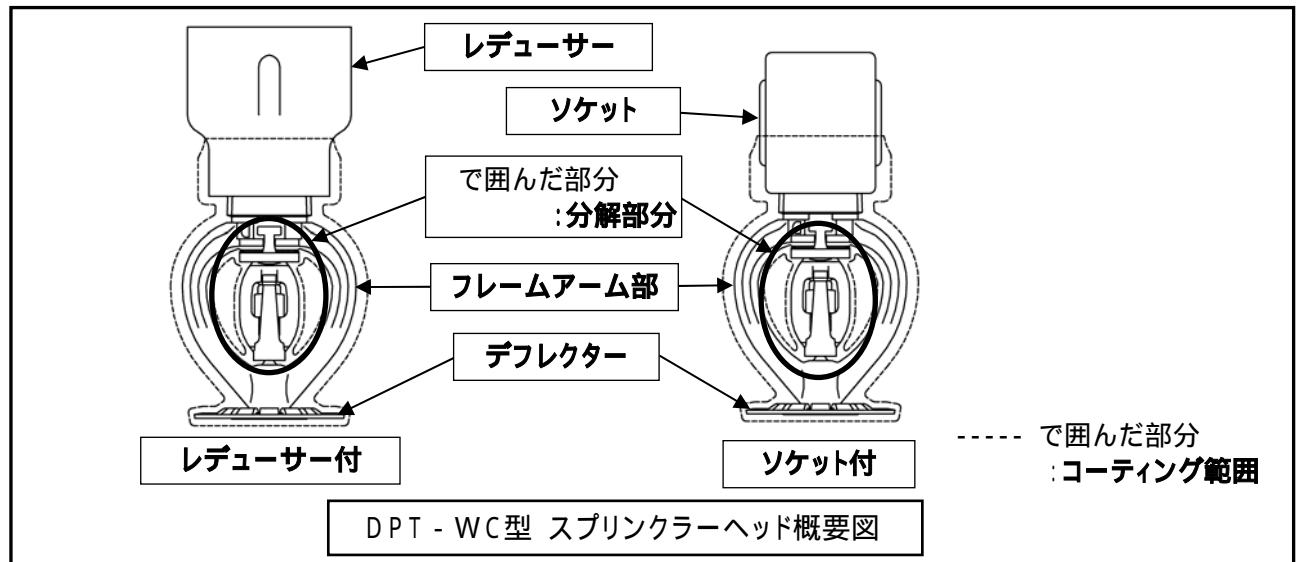

施工業者の皆様へ

ワックスコーティングが剥がれないよう以下の点に、ご注意ください。

梱包開梱時の注意

- ・ スプリンクラーヘッド(以下、ヘッドといいます。)を梱包箱から取り出す際は、ネジ部又はフレームアーム部を軽く持つなど、ていねいにお取り扱いください。

施工時の注意

- ・ ヘッド取り扱いの際は、物をぶつかけたり、外力を加えないよう注意してください。
- ・ ヘッド取り付け時においては、ヘッドの手締めは軽い力で行ない、専用の取り付け工具により締め付けてください。その際、取り付け工具等が分解部分に当たらないように作業してください。
- ・ 分解部分のコーティングが剥がれた場合には、耐食性能を十分満足しなくなる恐れがありますので、注意してください。
- ・ その他、不明な点がございましたら、弊社にご相談ください。

T019630